



PK 90X55 D HF

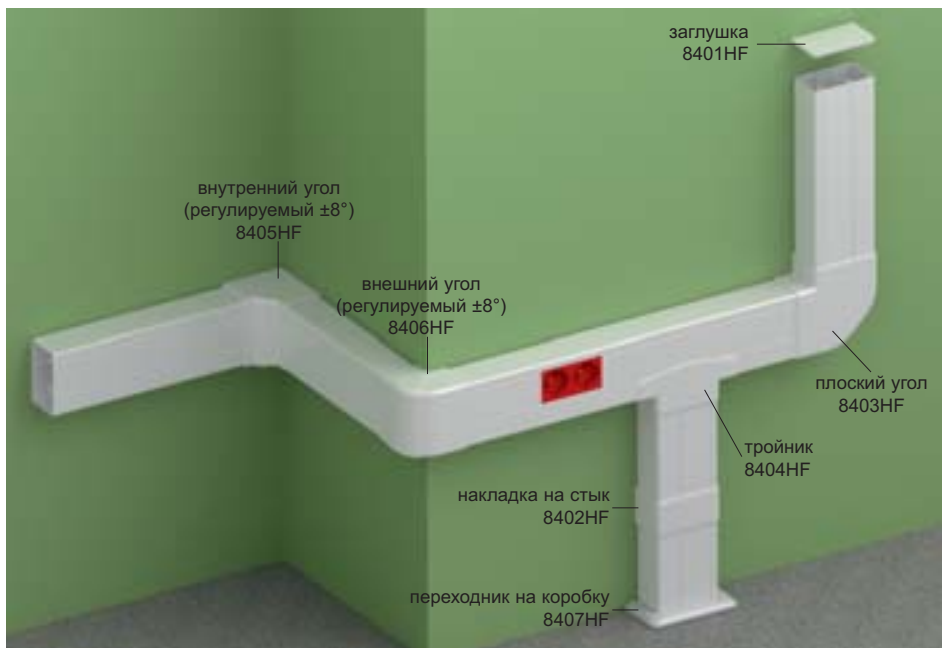

MAT
HF
-5 - +60°C
850°C
A1 - F
30 sec.
0,5 J
3800 мм²
Pb Free
IP 40
IK 07

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора..

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	12	картон	8595568925473	-



Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
8401HF - заглушка			
	НВ	2	8595568925480
8402HF - накладка на стык			
	НВ	2	8595568925497
8403HF - плоский угол			
	НВ	2	8595568925503
8404HF - тройник			
	НВ	2	8595568925510
8405HF - внутренний угол (регулируемый ±8°)			
	НВ	2	8595568925527
8406HF - внешний угол (регулируемый ±8°)			
	НВ	2	8595568925534
8407HF - переходник на коробку			
	НВ	2	8595568925541

MAT материал
 🔥 категория горючести материала основания
 🌡️ диапазон температуры применения
 🔥 испытание раскаленной петлей
 🔥 самозатухающий
 🔧 ударная прочность
 📏 внутреннее сечение
 ♻️ не содержит свинец
 💣 взрывоопасная среда
 ☔ IP классификация
 🛡️ механическая защита
 🌿 безгалогенный материал
 🎨 цвет
 📦 упаковка